

LED svítidla pro veřejné osvětlení

Těleso:

LVX – polyester plněný skelnými vlákny, nerezové spony

Optický systém:

LVX – polykarbonátový opalový difuzor

El. výstroj:

ND nestmívatelný LED driver

Světelný zdroj:

Mid Power LED 4000K

Aplikace:

Univerzální svítidlo pro osvětlení komunikací, pěších zón, parků, výrobních a skladových areálů.

Optimální výška umístění svítidel je 4-7 m.

Varianty:

Příruby svítidla LV LED jsou shodné s přírubami klasických svítidel LV

V60 - výložník s prům. 60mm

S60 - sadová příruba prům. 60mm

Street LED light fittings

Body:

High quality glass reinforced pressed polyester body, stainless clips

Optic:

White painted steel sheet reflector

LVX - Polycarbonate opal cover

Wiring:

ND LED driver - fixed output

Lamp:

Mid Power LED 4000K

Application:

Multi-purpose exterior fitting for roads, streets, park lots, paths and others applications.


Optimal for 4-7 m posts.

Note:

Flanges of LV LED luminaires are the same with flanges of classic LV. The fittings are delivered with flange, but type of flange must be specified in order.

V60 - flange for bracket 60mm

S60 - flange for post 60mm

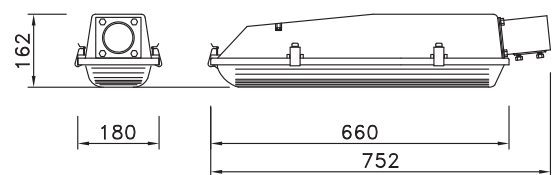

	W	lm	lm/W	kg
LVX3000NO4/NDV60	32	3 200	100	3,8
LVX3000NO4/NDS60				
LVX4500NO4/NDV60	39	5 000	128	
LVX4500NO4/NDS60				

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

